РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Жатка SUN STREAM

## Безграничная свобода уборки




## Общее описание

- ширина захвата от 4.9 м
- ширина захвата до 11.9 м
- гарантия 2 года
- производительность до 9.4 т/ч

При выращивании подсолнечника с различной шириной междурядий и при сложном рельефе убираемых полей возникает потребность в хорошей адаптации уборочных агрегатов. Универсальный безрядковые жатки серии SUN STREAM разработаны для максимального повышения производительности комбайна при уборке подсолнечника. Они позволяют убирать подсолнечник независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта.

Благодаря более низкому весу, при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, они гарантируют снижение расхода топлива. Простая и прочная конструкция жатки гарантирует долгосросную, надежную работу и дает возможность использовать ее для уборки подсолничника в любом регионе возделывания данной культуры.

Для уборки кондитерской семечки, а также работы на засоренных полях предлагаются модификации с протягивающим валом и удлиненными делителями.

# Основные особенности

## Широкие возможности



### Адаптация к биологическим особенностям

Регулируемые или нерегулируемые лифтеры, установленные по заказу потребителя, позволяют убирать подсолнечник масличных или кондитерских видов, максимально учитывая биологические особенности сортов и гибридов, расширяя спектр применения жаток



### Работа на склонах

Возможность регулировки угла наклона лифтеров и самой жатки (на соединении с наклонной камерой) позволяет работать, в том числе и на полях со склоном до 8 °, в любом направлении без потери качества технологического процесса

## Эффективная эксплуатация



### Протягивающий вал


Для исключения потерь и забивания (особенно на кондитерских сортах) разработана специальная модификация с удлиненными делителями. Они имеют большой зазор, а также протягивающий вал, расположенный под ножевым брусом. Данное конструкционное решение позволяет срезать растения основания корзинки, исключая попадания сорняков и стеблей в бункер



### Максимальная загрузка комбайна

Простота конструкции: всего один редуктор, минимальное количество приводов, - все это снижает общий вес безрядковых жаток. Это позволяет производить агрегатирование широкозахватных адаптеров с зерновыми комбайнами меньшего класса и максимально загружать их

## Совершенство в механизмах

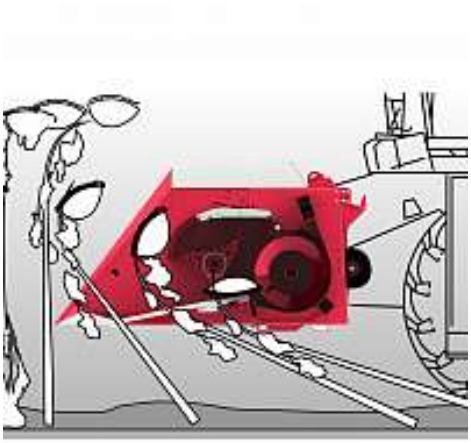


### Чистый обмолот

В процессе уборки жатка подает в молотильно-сепарирующее МСУ-устройство комбайна корзинки с минимальной длиной остатков стебля. Таким образом разгружается система очистки комбайна и повышается чистота бункерного зерна



### Режущий аппарат

На жатке установлен режущий аппарат со сменными ножами, который обеспечивает надежный срез даже при влажной уборке. Сегменты ножей легко заменяются без демонтажа всего режущего аппарата

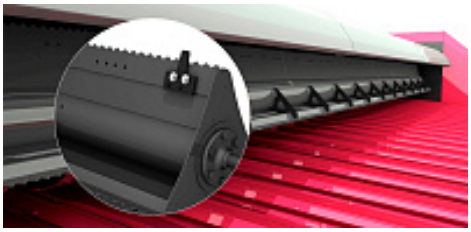

**Исключение забивания**

На мотовило установлены зубчатые гребенки с протягивающими пальцами, которые ускоряют процесс подачи скошенной массы к шнеку жатки. Протягивающие пальцы регулируются по высоте, что позволяет избежать «зависание» массы на лифтерах и обеспечить равномерную подачу

# Технические характеристики

## SUN STREAM 490U - 780U

| Модель SUN STREAM | SS-490 /U | SS-560 /U | SS-650 /U | SS-780/ SS-780U |
|---|---|---|---|---|
| Количество убираемых рядков при междурядья х 70см, шт. | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Вес жатки, кг, не более | 1765/1905 | 1890/2040 | 2260/2470 | 2600/2860 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 5140<br>2290/2750<br>1500 | 5809<br>2290/2750<br>1180 | 6740<br>2290/2750<br>1180 | 8095<br>2290/2750<br>1180 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | | | |
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый (привод Schumacher) | | | |
| Потери семян за жаткой %, не более | 3 (реальные 0,7 по результатам испытаний «Протокол испытаний № 01-89-18(5060382)) | | | |
| Высота среза, мм | от 300 до 1000 | | | |
| U – жатки с протягивающим валом; i – жатки с измельчителем | | | | |

## SUN STREAM 780Ui - 1190U

| Модель SUN STREAM | SS-780Ui | SS-920 /U | SS-1050 /U | SS-1190U |
|---|---|---|---|---|
| Количество убираемых рядков при междурядья х 70см, шт. | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Вес жатки, кг, не более | 4040 | 2935/3200 | 3385/3695 | 3900 |
| Габаритные размеры, мм<br>длина<br>ширина<br>высота | <br>8095<br>2750<br>1500 | <br>9465<br>2290/2750<br>1180 | <br>10895<br>2290/2750<br>1180 | <br>12224<br>2750<br>1210 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | | | |
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый (привод Schumacher) | | | |
| Потери семян за жаткой %, не более | 3 (реальные 0,7 по результатам испытаний «Протокол испытаний № 01-89-18(5060382)) | | | |
| Высота среза, мм | от 300 до 1000 | | | |
| U – жатки с протягивающим валом; i – жатки с измельчителем | | | | |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения